

Vibrační pohony kruhové typ - D

Technický popis

Vibrační podavače kruhové jsou určeny pro podávání a orientaci dílů do jednotné výstupní polohy před jejich dalším zpracováním. Vibrační pohon kruhový je tvořen základovou a nosnou deskou, soustavou pružin a elektro magnetickým budičem a silentbloky. Násypka je upnuta středovým šroubem. Tím je umožněno natočení násypky o 360° kolem osy vibrační jednotky. Tyto pohony se používají pro podávání malých dílů . Převážně se kombinují s použitím kuželových frézovaných násypek, konstruovaných přesně pro daný díl. K řízení výkonu vibračních pohonů kruhových slouží plynulé elektronické regulace např. typ DIGR . Vibrační pohony mohou přenášet mírné vibrace do základu stroje. Tyto pohony lze také vyrobit a dodat pro použití v zóně s nebezpečím výbuchu


Rozměrová tabulka

Označení	ø D	ø d1	m2	m1	l1	V	Napájení	Prac. frekvence	El. kr ytí	Příkon
VZ/D - 125	125	100	3xM4 à 120°	M10	3	* 94	230V/50Hz	50/100 Hz	IP 54	70 VA
VZ/D - 160	160	130	3xM4 à 120°	M10	3	* 107	230V/50Hz	50/100 Hz	IP 54	70 VA
VZ/D - 200	200	160	3xM6 à 120°	M10	3	* 125	230V/50Hz	50/100 Hz	IP 54	136 VA


* Výška se mění v závislosti na úpravě mechaniky pro danou aplikaci.

Technický list

Rozměrový náčrtek

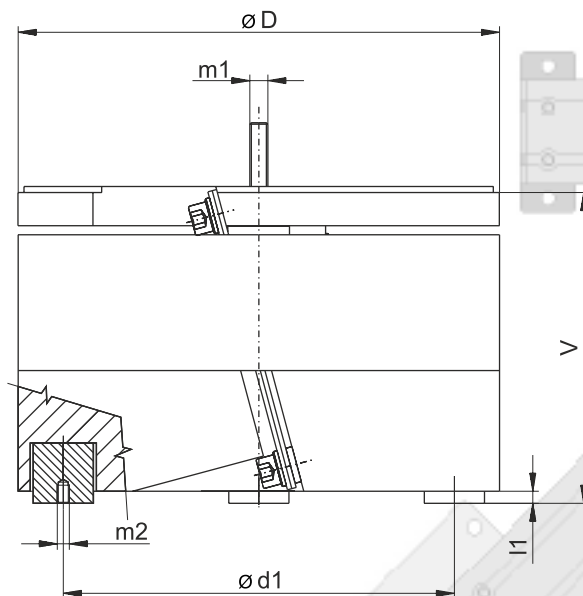

Popis typového označení

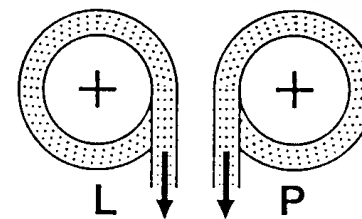

Vondra a Vondra s.r.o.

Luková 21, 56123 Damníkovo

tel. +420 465 394 280

info@vondra-vondra.cz

www.vondra-vondra.cz