

Vibrační pohony přímočaré typ - D



Technický popis

Vibrační podavače přímočaré jsou určeny převážně k použití pro speciální účely anebo jako pohony předzásobníku. Svou konstrukcí je předurčen pro větší zařízení nebo vícedráhová lineární vedení. Pohon je tvořen upínacími bočnicemi, horní nosnou deskou, elektromagnetickým budičem, soustavou planžet, silentbloky a vyvažovacím závažím pohlcujícím většinu chvění, které vibrační zařízení produkuje. K řízení výkonu vibračních pohonů lineárních slouží plynulé elektronické regulace např. typ DIGR. Připevnění pohonu je provedeno pomocí čtyř silentbloků. Vibrační pohony mohou přenášet mírné vibrace do základu stroje. Tyto pohony lze také vyrobit a dodat pro použití v zóně s nebezpečím výbuchu.

Rozměrová tabulka

Označení	A	B	C	D	F	l1	E	Napájení	Prac. frekvence	El. krytí	Příkon	Rozměr vodící lišty A x D x F	Max. zatížení
VZP/D - 180	* 1000	180	171	** 250	*** 70	378	120	230V/50Hz	50 Hz	IP 54	650 VA	1000 x 250 x 70	40 Kg


* Délka lišty a žlabu se mění v závislosti dle dané zástavby

** Šíře lišty a žlabu se mění v závislosti dle dané zástavby

*** Výška lišty a žlabu se mění v závislosti dle dané zástavby

Technický list

Rozměrový náčrtek

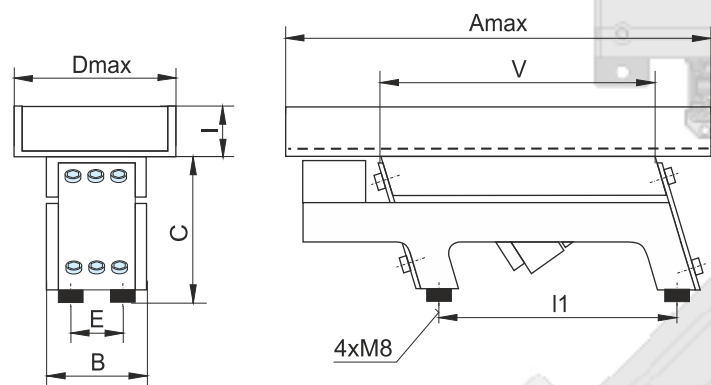

Popis typového označení

VZP / D 180

vibr. zás. přímočarý

typ

velikost

Vondra a Vondra s.r.o.

Luková 21, 56123 Damník

tel. +420 465 394 280

info@vondra-vondra.cz

www.vondra-vondra.cz