

Plynulé elektronické regulace typ DIGR



Technický popis

Plynulé elektronické regulace DIGR jsou určeny k řízení výkonu všech typů vibračních pohonů, které jsou poháněny elektromagnetickou cívkou. Jednotlivé funkce plynulých elektronických regulátorů jsou programovány uživatelem z ovládacího panelu regulátoru, nebo pomocí vnějších analogových a digitálních signálů z nadřazeného řídicího systému. Postup naprogramování je součástí návodu k obsluze.

Technické údaje pro řadu DIGR 1200E

- napájecí napětí 230 V / 50 Hz
- max výstupní proud 6 A
- krytí IP 54
- provedení venkovní
- pracovní teplota 10 - 55 C
- plynule nastavitelná amplituda

Technické údaje pro řadu DIGR 1500

- napájecí napětí 110 - 230 V 50/60 Hz
- max výstupní proud 4,5 A
- krytí IP 54
- provedení venkovní
- pracovní teplota 10 - 55 C
- plynule nastavitelná amplituda

Technické údaje pro řadu DIGR 1300

- napájecí napětí 18-24 V DC
- spínané napětí 230 V / 50 Hz
- max výst. proud 3 A
- krytí IP 20
- provedení vestavné na DIN lištu
- pracovní teplota 10 - 55 C
- plynule nastavitelná amplituda

Technické údaje pro řadu DIGR 2200 - duální


- napájecí napětí 230 V / 50 Hz
- max výstupní proud 6 A (součet pohonu A+B)
- krytí IP 54
- provedení venkovní
- pracovní teplota 10 - 55 C
- plynule nastavitelná amplituda
- regulace společná pro dva vibrační pohony

Technický list

Rozměrový náčrtek

Venkovní provedení DIGR řada 1200, 1500, 2200

Vestavné provedení DIGR 1300 I

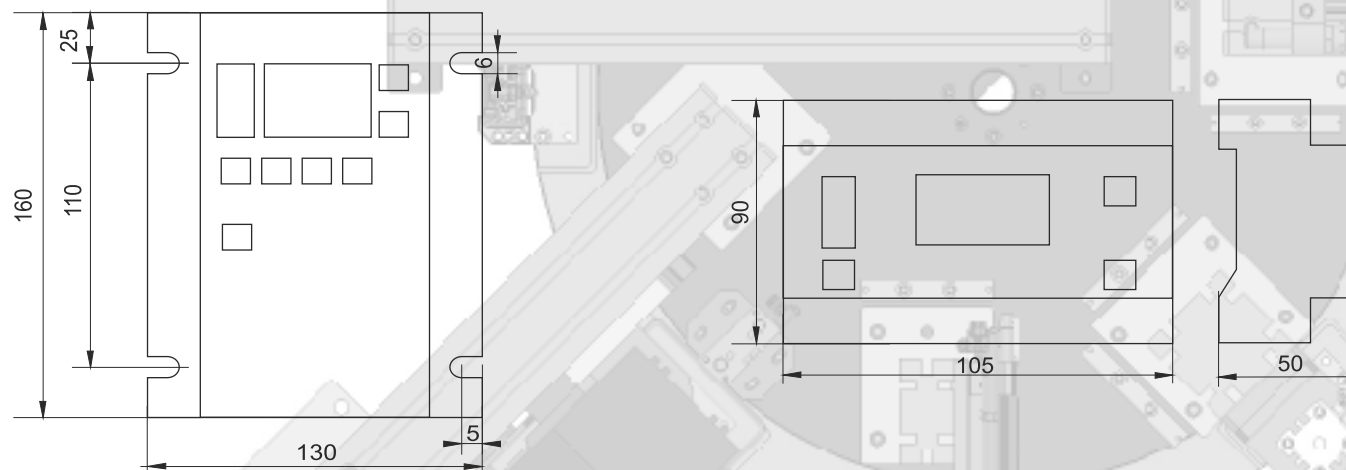

Vondra a Vondra s.r.o.

Luková 21, 56123 Damník

tel. +420 465 394 280

info@vondra-vondra.cz

www.vondra-vondra.cz