

Odhlučňovací kryty typ OK1 200 - 800

Technický popis

Odhlučňovací kryty se skládají z ocelového pláště, víka z materiálu makrolon a protihlukového sendviče. Odhlučňovací kryty slouží především k omezení nežádoucího hluku, který z převážné míry vzniká při pohybu dílů v násypce kruhového podavače. Zároveň zabraňuje zaprášení podávaných dílů a v opačném případě úniku prachových částic – nečistot do montážního pracovního prostoru. Doplnění násypek kruhových podavačů je umožněno po sejmutí makrolonového víka. V případě použití předzásobníku jsou víka upravena k průběžnému doplňování dílů.


Rozměrová tabulka

Označení	ø násypky	ø D	ø d2	L*
OK1 - 200	200	320	180	
OK1 - 250	250	370	230	
OK1 - 300	300	420	280	
OK1 - 400	400	520	380	
OK1 - 500	500	620	480	
OK1 - 600	600	720	580	
OK1 - 800	800	920	780	

*Poznámka: Údaje v tabulce jsou informativní. Některé rozměry se mohou měnit v závislosti na způsobu orientace podávaných dílů.

Technický list

Rozměrový náčrtek

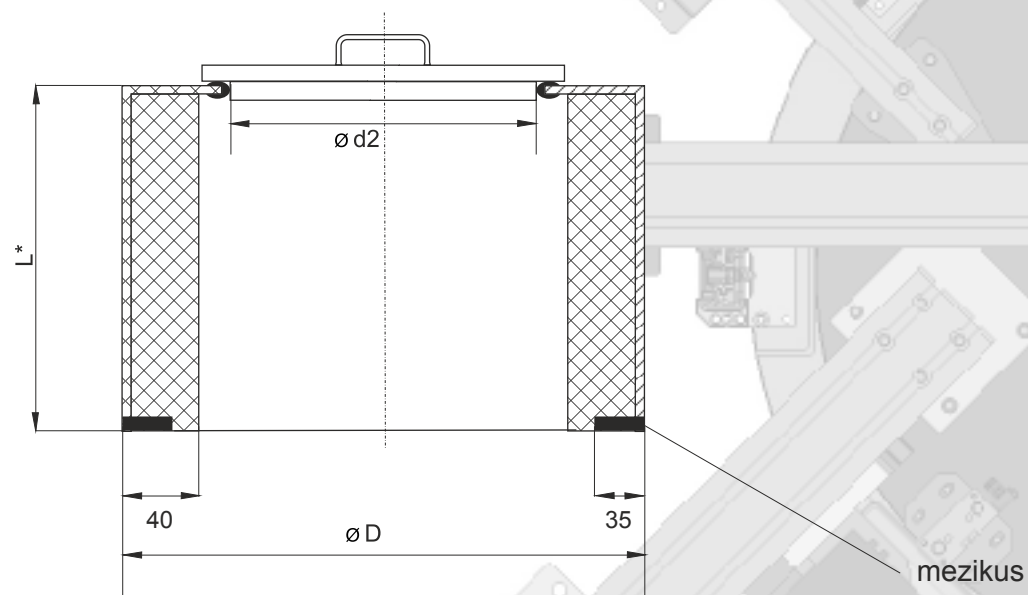

Popis typového označení

OK1 - 300

odhlučňovací
kryt

$\varnothing$ násypky

mezikus

Vondra a Vondra s.r.o.

Luková 21, 56123 Damník

tel. +420 465 394 280

info@vondra-vondra.cz

www.vondra-vondra.cz