

Vibrační pohony kruhové typ - CS

Technický popis

Vibrační podavače kruhové jsou určeny pro podávání a orientaci dílů do jednotné výstupní polohy před jejich dalším zpracováním. Vibrační pohon kruhový je tvořen základovou a nosnou deskou, soustavou pružin, elektromagnetickým budičem a silentbloky. Násypka je upnuta středovým šroubem. Tím je umožněno natočení násypky o 360° kolem osy vibrační jednotky. K řízení výkonu vibračních pohonů kruhových slouží plynulé elektronické regulace např. typ DIGR. Vibrační pohony mohou přenášet mírné vibrace do základu stroje.


Rozměrová tabulka

Označení	ø D	ø d1	m1	m2	l1	V	Napájení	Prac. frekvence	El. kr y tí	Příkon
VZ/CS - 300	300	250	10	4xM8 à 90°	10	* 156	230 V	50 Hz	IP 54	
VZ/CS - 400	400	340	10	5xM8 à 72°	10	* 156	230 V	50 Hz	IP 54	

*Výška se mění v závislosti na úpravě mechaniky pro danou aplikaci.

Technický list

Rozměrový náčrtek

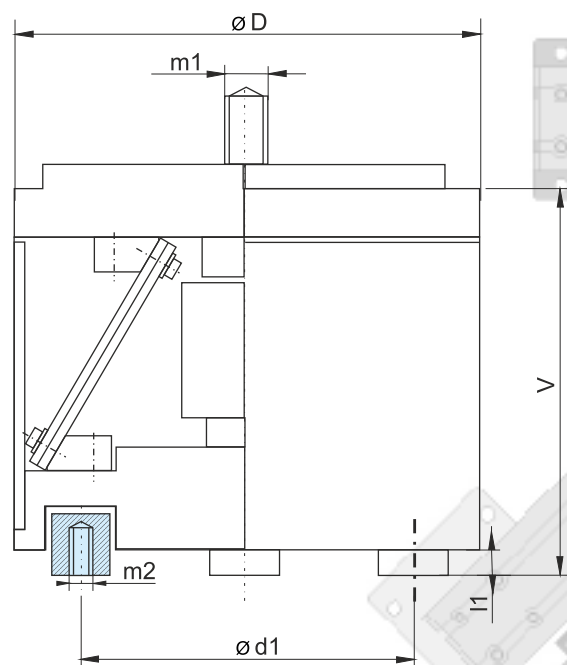

Popis typového označení

VZ / CS 300 L P


vibr. zás. kruhový

typ

$\varnothing$ pohonu

levý

pravý

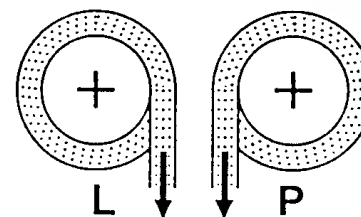

Vondra a Vondra s.r.o.

Luková 21, 56123 Damníkovo

tel. +420 465 394 280

info@vondra-vondra.cz

www.vondra-vondra.cz