

# Násypky kuželové frézované typ NKF

## Technický popis


Kuželové násypky frézované jsou zhotoveny z materiálu dural nebo polyamid PA6. Velikost a tvar drah se zhotovuje vždy přesně pro daný typ dílu určený k podávání. Do násypek se následně zabudovávají orientační a výstupní prvky, které zaručí orientaci podávaných dílů do jednotné výstupní polohy. Jako konečná povrchová úprava u duralových násypek se používá tvrdý elox.

## Rozměrová tabulka

Označení	Pohon
NKF 200 - 630	VZ/C - 200, 300, 400 VZ/CS - 300, 400 VZ/D - 125, 160, 200

# Technický list

Rozměrový náčrtek

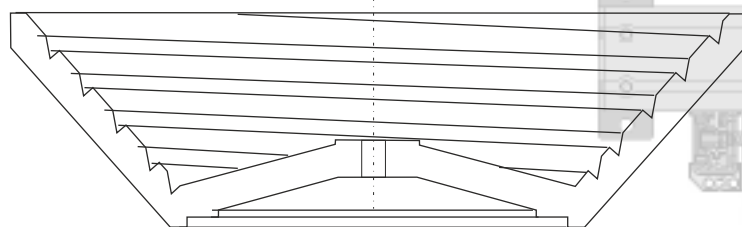

Popis typového označení


NKF 200 L P

násypka kuželová  
frézovaná

Ø násypky

levá

pravá

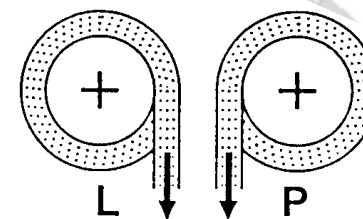

Vondra a Vondra s.r.o.

Luková 21, 56123 Damník

tel. +420 465 394 280

info@vondra-vondra.cz

www.vondra-vondra.cz